


# Elewacja wschodnia - stan projektowany

skala 1:100

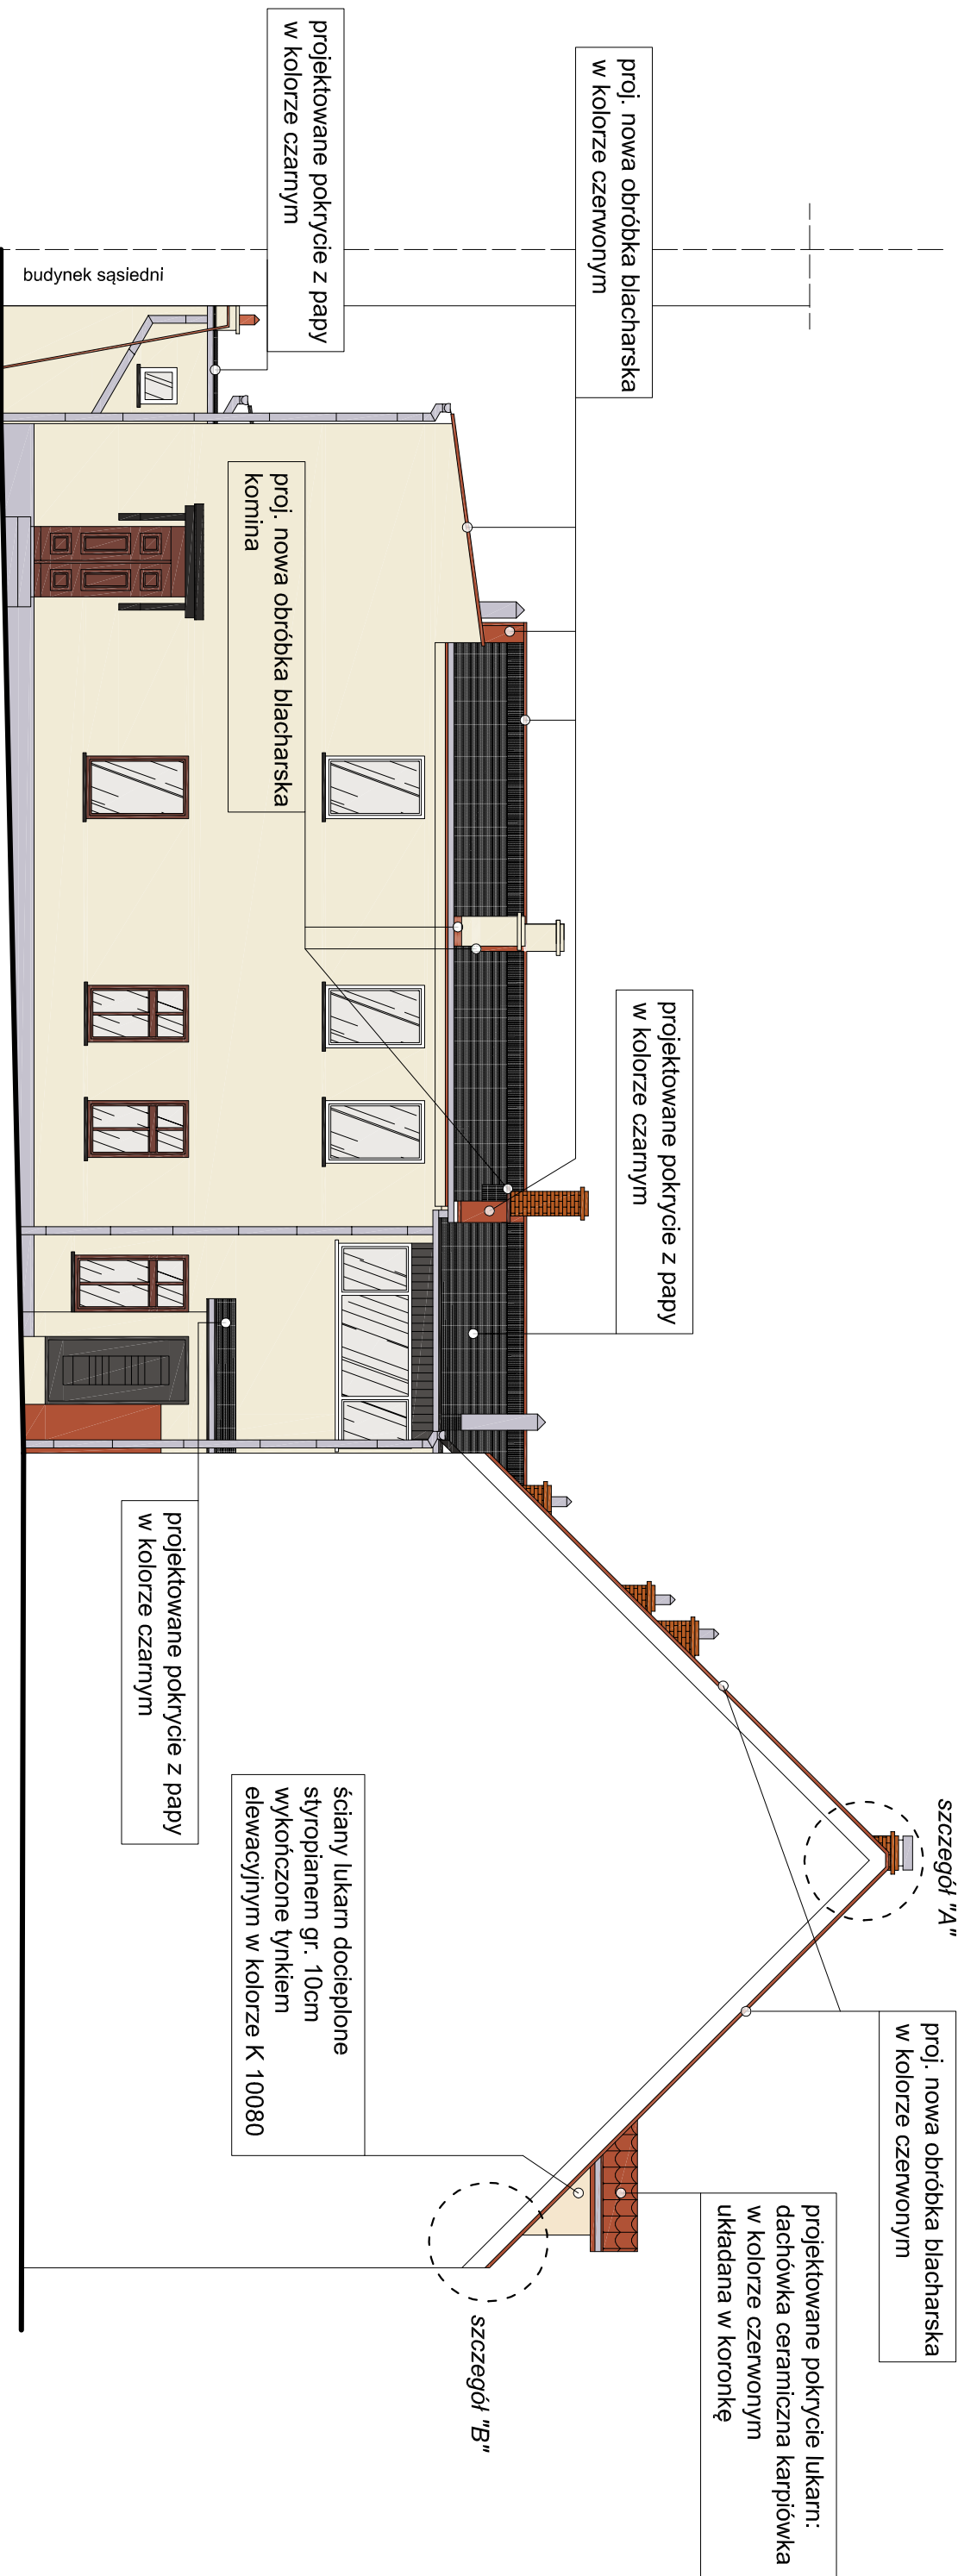

## UWAGA

- W głównym dwuspadowym dachu budynku nad częścią mieszkalną poddasza wykonać ocieplenie w postaci wełny mineralnej układanej między istniejącymi krokwiami.
- Ściany lukarn docieplić styropianem o grubości 10cm i wykończyć tynkiem elewacyjnym w kolorze K 10080.
- Zamontować nowe rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe.
- Na dachach płaskich krytych papą ułożyć dodatkową warstwę papy gr. 5,2mm o giętkości w niskiej temperaturze  $\leq -20^{\circ}\text{C}$ .
- Istniejące kominy murowane z cegły pełnej nieotynkowane oczyścić i zaimpregnować. Tynki kominów murowanych z cegły pełnej otynkowanych pozostawia się do odnowienia. Warstwy twardo niezwiązane z podłożem należy usunąć. Ubytki tynku uzupełnić.

- Wszystkie istniejące obróbki blacharskie wymienić na nowe w kolorze czerwonym.
- Uzupełnić brakujące obróbki blacharskie na bocznych płaszczyznach ścian oddzielenia przeciwpożarowego.
- Istniejącą konstrukcję dachu oczyścić i zabezpieczyć preparatem zabezpieczającym drewno do stopnia niepalności oraz przed biokorozją.

Szczegółowy spis robót do wykonania w ramach planowanej inwestycji w opisie technicznym niniejszego opracowania.

## UWAGA:

Kolorystyka elewacji na rysunkach jest poglądowa. Rzeczywiste kolory odpowiadają podanej numeracji kolorów KABE. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH FIRMY.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie przy ul. Rynek 13		
TEMAT:	WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PSZCZYŃNA UL. RYNEK 13; DZIAŁKA NR 975/26, 1339/26		
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA WSCHODNIA stan projektowany		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcel SZYŃKOWSKI	PODPIS:	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Joanna RYCZEK	PODPIS:	
DATA: 07.2021	SKALA: 1 : 1 0 0	NR RYS.:	08