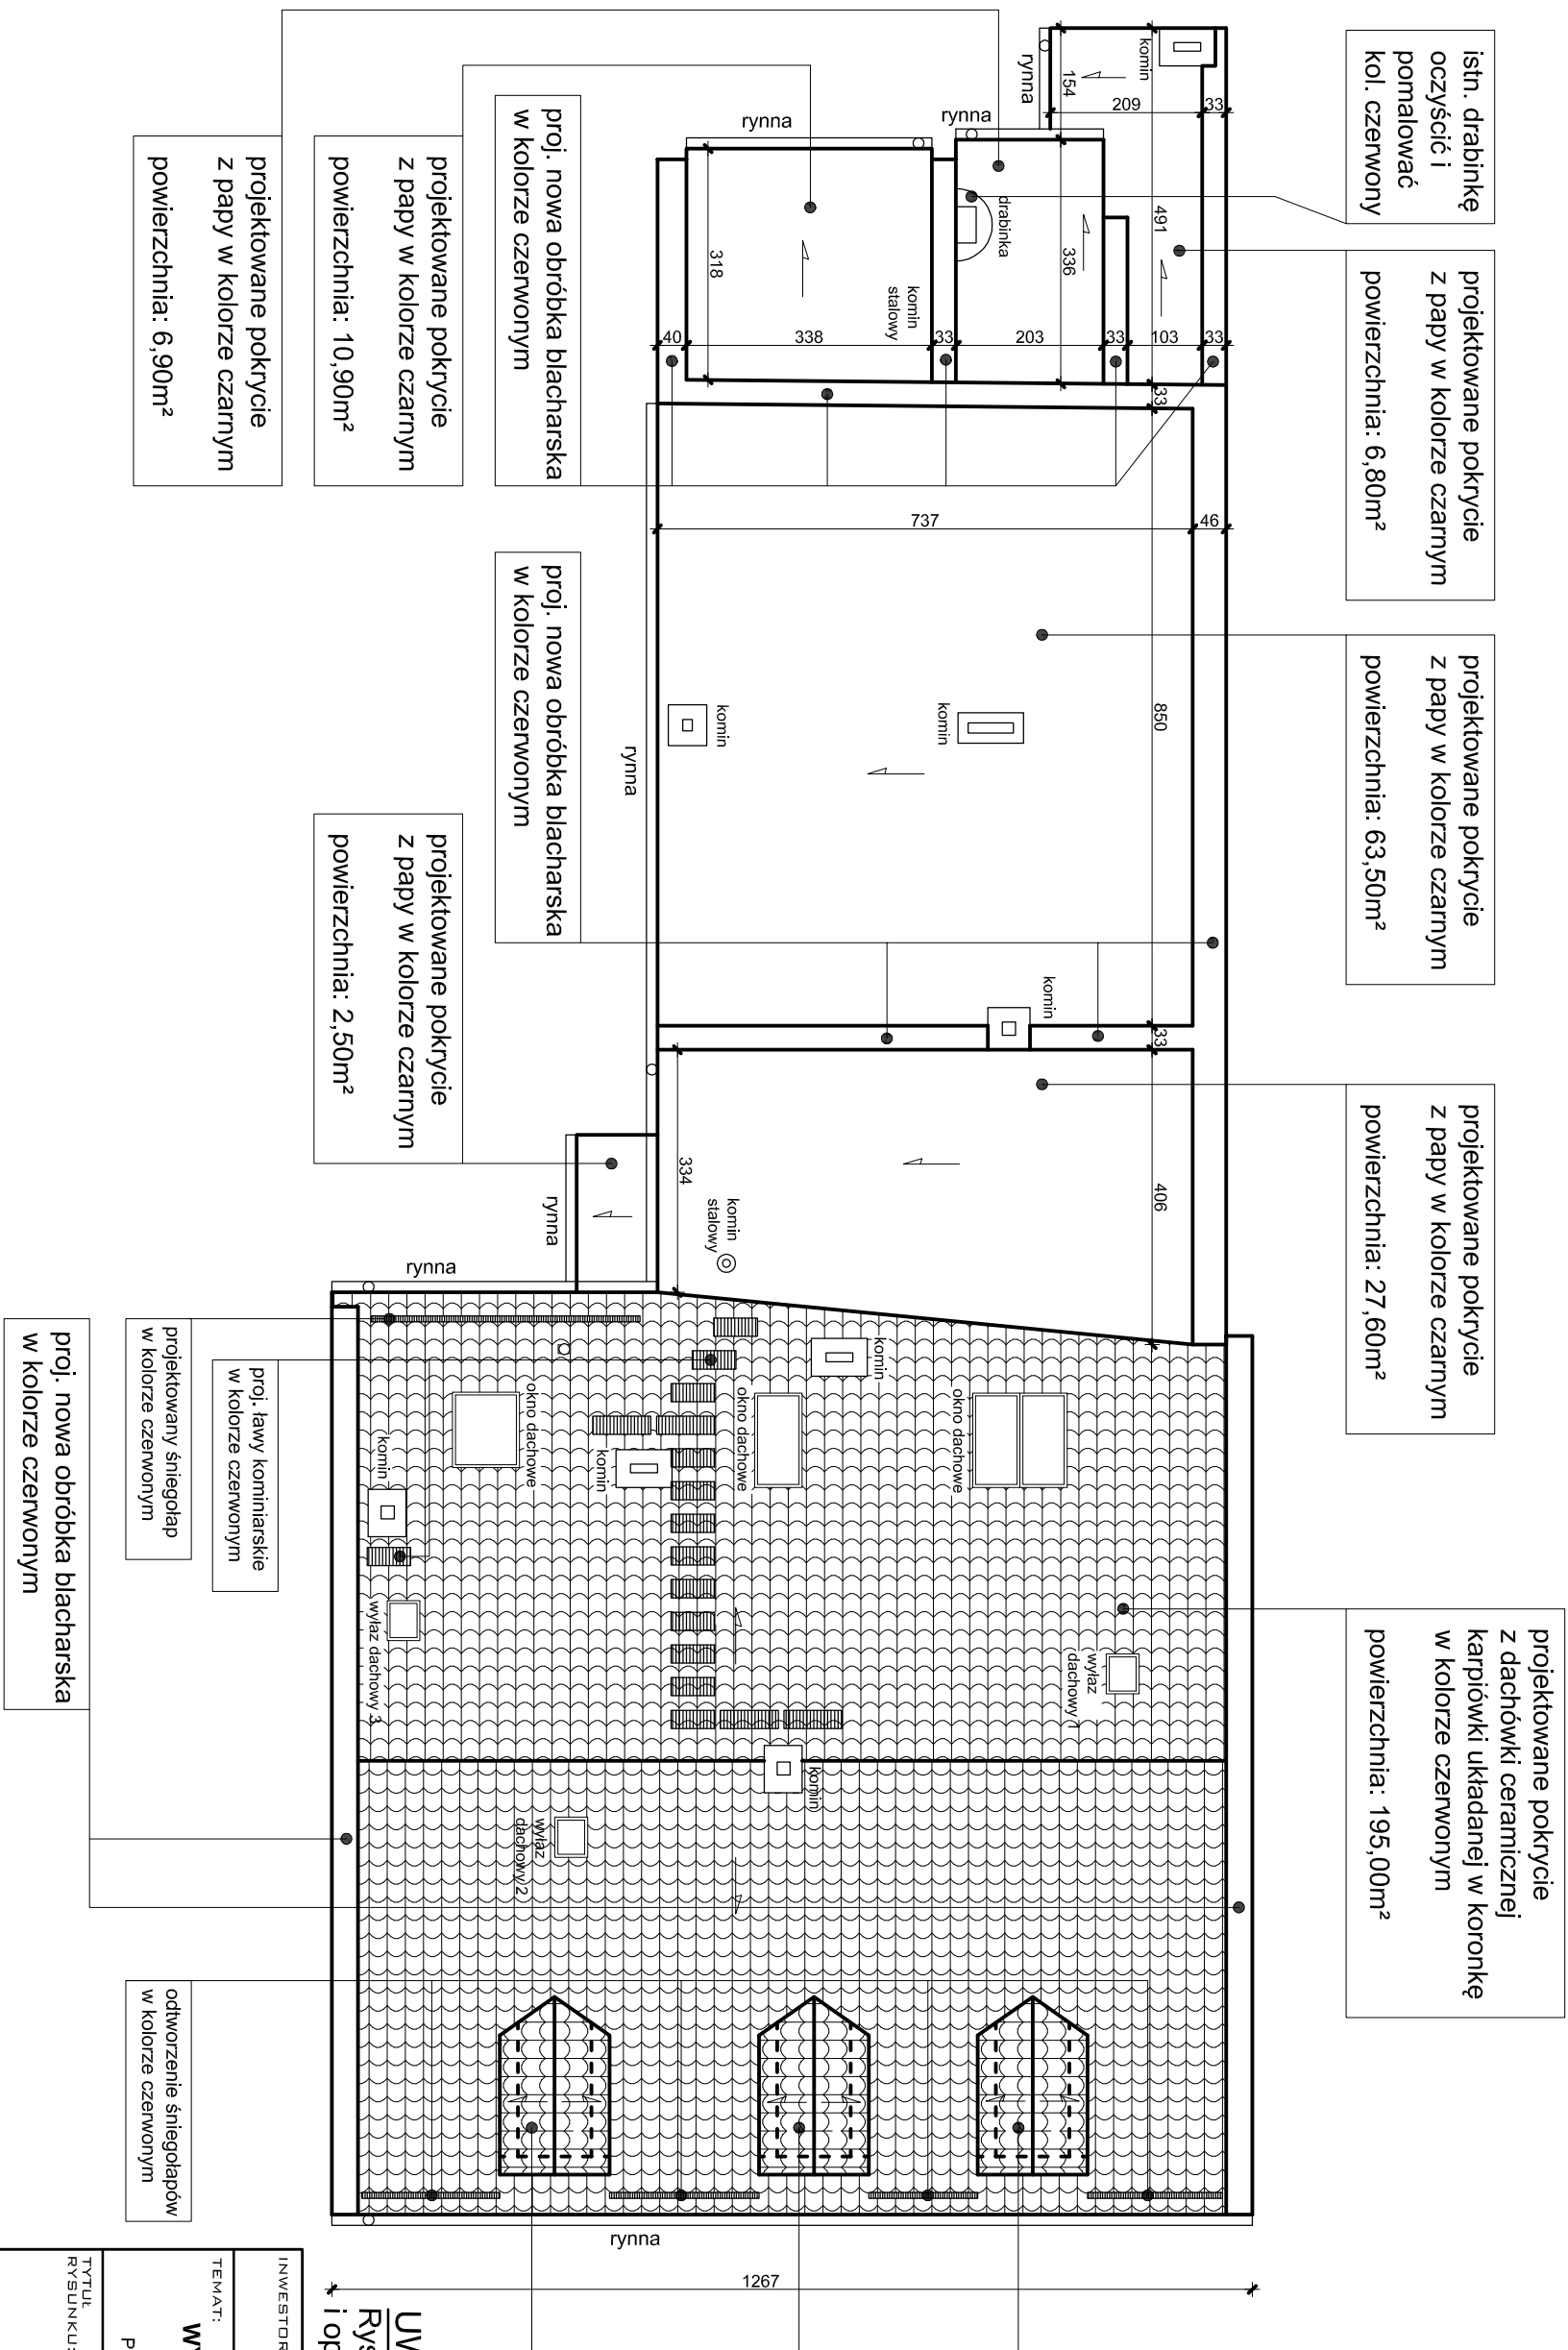


Rzut dachu- stan projektowany

skala 1:100

projektowane pokrycie lukarn
z dachówki ceramicznej
karpidówki ukladanej w koronkę
w kolorze czerwonym

WYŁAZY DACHOWE

wyłączachowy 1:
pełni funkcję doświelenia części poddasza
nieużytkowego

wyłączachowy 2:
pełni funkcję doświadczenia części poddasza
nieużytkowego

wyłącz dachowy 3:
pełni funkcję komunikacji do komina

KOMINY

Kominy z cegły pełnej, nieotyńkowane oczyścić oraz zaimpregnować.

Tynk na istniejących kominiach z cegły perforacji, które są otykowane pozostawia się do odnowienia. Warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Ubytki tynku uzupełnić.

Wykonać nowe obróbki blacharskie kominów w kolorze czerwonym.

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisami na rysunkach nr 06, 07, 08, 09.

INWESTOR:
Wspólnota Mieszkaniowa
w Pszczynie przy ul. Rynek 13

TEMAT:

**WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PSZCZYNA UL. RYNEK 13; DZIAŁKA NR 975/26, 1339/26**

RYSUNKU:

RZUT DACHU

mgr inż. arch. Marcel SZYNOWSKI
UPR. NR MPOIA/030/2015

OPRACOWAŁA:
mgr inż. Joanna RYCZEK

DATA:	SKALA:	NR
07.2021	1:100	RYS.: 05